

SOLEPIERRE SOLEBUT



SOLEMAT

SOLEBUT

- Enfouir les mottes et les cailloux afin de laisser une terre fine en surface pour favoriser l'implantation de vos cultures
- Façonner une ou plusieurs buttes allant jusqu'à 25 cm de haut (voir tableau produit P.3)
- Résister durablement aux conditions de travail les plus rudes.
- Une solidité accrue grâce à une transmission renforcée, prévue pour une puissance de 160 ch à 180 ch à partir des modèles en 3m.
- Une usure limitée avec un carter faisant 13 mm d'épaisseur et 28mm au centre dont une couche d'hardox sur la partie intérieure



SOLEPIERRE



Modèle similaire au SOLEBUT, sauf disques frontaux et roues latérales.

Disponible sur ce modèle: un rouleau (lisse, maille ou packer) de 400mm, déportable hydrauliquement (en option), lui permettant de faire un travail parfaitement plat.



Rotor

Lames inclinées à 45° pour une meilleure pénétration dans le sol



Peignes

Positionne la terre fine superficiellement, réglable en dureté



Volet arrière

Réglage de la hauteur de la butte, avec une manivelle rétractable

Uniquement sur Solebut



Rouleau hydraulique

Ajustement de la vitesse de rotation,
Différentes hauteurs de cônes de 6cm à 25cm



Disque Avant


Permet de canaliser la terre,
réglage de l'écartement et de l'inclinaison



Roues latérales

Contrôle de profondeur manuel
verrouillage par un boulon

Modèle	Code	Puissance nécessaire	Puissance boîtier	Régime PDF	A	B	C	D	E	Poids
Solebut 100	10SB100	50-55ch	160ch	540 tr/min	90cm	25cm	25cm	50cm	25cm	500kg
Solebut 120	10SB120	55-60ch	160ch	540 tr/min	110cm	25cm	25cm	50cm	25cm	560kg
Solebut 145	10SB145	60-65ch	160ch	540 tr/min	130cm	25cm	25cm	50cm	25cm	650kg
Solebut 165	10SB165	65-70ch	160ch	540 tr/min	150cm	25cm	25cm	50cm	25cm	700kg
Solebut 190	10SB190	70-75ch	160ch	540 tr/min	180cm	25cm	25cm	50cm	25cm	810kg
Solebut 210	10SB210	80-85ch	160ch	540 tr/min	197cm	25cm	25cm	50cm	25cm	810kg
Solebut 235	10SB235	85-100ch	160ch	540 tr/min	220cm	25cm	25cm	50cm	25cm	920kg
Solebut 255	10SB255	100-120ch	280ch	540 tr/min	240cm	25cm	25cm	50cm	25cm	1100kg
Solebut D 300	10SB300	110-130ch	280ch	1000 tr/min	280cm	25cm	25cm	50cm	25cm	1300kg
Solebut D 350	10SB350	120-140ch	280ch	1000 tr/min	335cm	25cm	25cm	50cm	25cm	2100kg
Solebut D 400	10SB400	140-160ch	280ch	1000 tr/min	385cm	25cm	25cm	50cm	25cm	2400kg
Solebut D 500	10SB500	180-200ch	280ch	1000 tr/min	485cm	25cm	25cm	50cm	25cm	2800kg
Solebut D 600	10SB600	200-220ch	280ch	1000 tr/min	585cm	25cm	25cm	50cm	25cm	3840kg

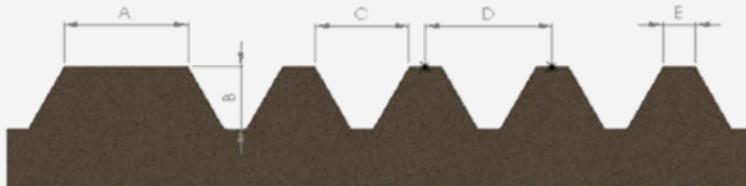

Modèle	Code	Puissance nécessaire	Puissance boîtier	Régime PDF	Profondeur de travail	Poids
Solepierre 100	10SP100	50-55ch	160ch	540 tr/min	30cm	500kg
Solepierre 120	10SP120	55-60ch	160ch	540 tr/min	30cm	600kg
Solepierre 145	10SP145	60-65ch	160ch	540 tr/min	30cm	680kg
Solepierre 165	10SP165	65-70ch	160ch	540 tr/min	30cm	750kg
Solepierre 190	10SP190	70-75ch	160ch	540 tr/min	30cm	750kg
Solepierre 210	10SP210	80-85ch	160ch	540 tr/min	30cm	850kg
Solepierre 235	10SP235	85-100ch	160ch	540 tr/min	30cm	1050kg
Solepierre 255	10SP255	100-120ch	280ch	540 tr/min	30cm	1260kg
Solepierre D 300	10SP300	110-130ch	280ch	1000 tr/min	34cm	2090kg
Solepierre D 350	10SP350	120-140ch	280ch	1000 tr/min	34cm	2350kg
Solepierre D 400	10SP400	140-160ch	280ch	1000 tr/min	34cm	2730kg
Solepierre D 500	10SP500	180-200ch	280ch	1000 tr/min	36cm	3790kg
Solepierre D 600	10SP600	200-220ch	280ch	1000 tr/min	36cm	4280kg



SOLEMAT est situé
au nord-ouest de Lyon.

Cette situation nous permet
d'être au carrefour des plus
grands axes autoroutiers
d'Europe de l'ouest.

SOLEMAT
distribue également les marques :



Votre Partenaire Agréé



TEL : +33 (0) 4 26 833 150 / FAX : +33 (0) 4 26 833 151 / 23 avenue Jean Moos - 69550 AMPLEPUIS - France
info@solemat.fr www.solemat.fr

SAS au capital 10 000 € - Siret 799 179 155 000 38 - RCS Lyon 799 179 155 - FR 20 799 179 155 - APE : 2899B